



DYNAMIC MOTION system DMUI-HSU The Legend Returns.

BESCHREIBUNG

Mythisch. Mit dem brandneuen Look & Feel des DMUI-HSU, ergänzt durch ein dreistelliges Display sowie Platz für bis zu vier Speicherpositionen, hat LOGICDATA einem zeitlosen Klassiker ein modernes Aussehen verliehen.



MERKMALE


- Anpassbarer Handschalter
- Ergonomisches Design mit herausragendem Look & Feel
- Soft Touch
- Bis zu 4 Speicherpositionstasten
- Reaktionsschnelle Auf-/ Ab-Bewegung
- Einfache Montage unter der Tischplatte

Contact Headquarters

LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH
Wirtschaftspark 18, 8530 Deutschlandsberg, office.at@logicdata.net

North America

LOGICDATA North America Inc., 5300 Broadmoor Ave SE,
Suite D, Grand Rapids, MI 49512, USA, office.na@logicdata.net

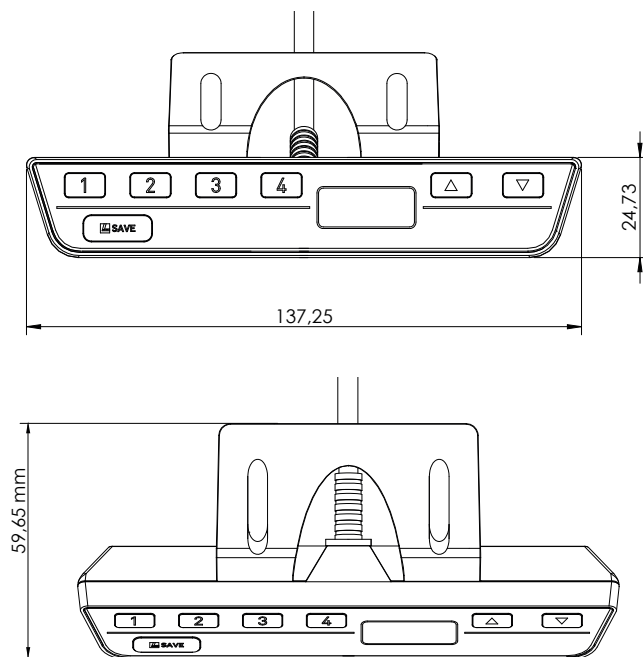

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Nennversorgungsspannung | 28,5 V DC |
| Nennstromaufnahme (Durchschnitt) | 30 mA |
| Nennstromaufnahme (Standby) | < 0,3 mA |
| Kabellänge | 1 800 mm / 70,866 " (± 50 mm / 1,967 ") |
| Maße (L × B × H) | 59,65 mm × 137,25 mm × 24,73 mm / 2,384 " × 5,404 " × 0,974 " |
| Gewicht | 78,9 g |
| Umweltbedingungen im Betrieb | +5 °C bis +40 °C bei max. 68% relativer Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend), bis zu einer Höhe von 2 000 m |
| Umweltbedingungen bei Transport und Lagerung | -25 °C bis +40 °C bei max. 68% relativer Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend). +40 °C bis +60 °C bei max. 32% relativer Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend). Temperaturen über +40°C nur für die Dauer von max. 10 h. Vor der Montage muss das Produkt auf die zulässigen Betriebsbedingungen akklimatisiert werden. Kontaktieren Sie LOGICDATA für genaue Spezifikationen. |
| Kompatibilität | Teil des DYNAMIC MOTION Systems |
| Schutzart (IEC 60529) | IP 20 |
| Normen und Richtlinien | EMV Richtlinie 2014/30/EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Dodd-Frank Act (1502) |
| Bestellcode | DMUI-HSU-C-FL-y-z |

Reserviert, Standard ist leer.
Kundennummer (bis zu 3 Stellen, Standard ist "LD")