

## NOVUS TSS-Faltarm II

Tragarm mit 2-teiligem Gelenkarm und QuickRelease zur Standard-Monitorbefestigung 75/100. Leichte Monitore mit einem maximalen Gewicht von 10 kg können stufenlos in jede Richtung verstellt werden. Lieferung inkl. zwei Kabelhaltern. Reichweite: 450 mm.



Die Adapterplatte ermöglicht das problemlose Anbringen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 oder 100.



Das Gerät ist zu beiden Seiten schwenkbar und hat die angegebene Reichweite in mm.



Der Wert gibt die maximale Tragfähigkeit des Tragelements bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Monitors in Kilogramm an.



Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



Geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.



Erhältlich in silber/ anthrazit




Art.-Nr. :  
964+0119+000  
EAN-Nr. :  
4009729046982

## NOVUS TSS-Faltarm II



Kugelkopfgelenk für flexibles und präzises Positionieren des Monitors.

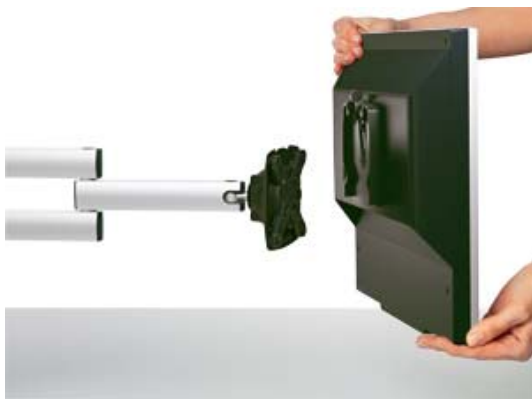

Mit NOVUS QuickRelease für einen schnellen und einfachen Monitorwechsel ohne Werkzeug.



Die TSS-Faltarme sind dank ihres mehrteiligen Gelenkarms horizontal so weit schwenkbar, dass aus jedem Blickwinkel um die Säule herum eine optimale Monitorbetrachtung möglich ist. Abhängig von der Säulenbefestigung.



Der Kabelhalter im Faltarm sorgt für eine sichere und geordnete Kabelführung.