

Perfekte Ergänzung: NOVUS TSS-Monitortragarme

Die zu den Säulen des Tetra-Support-Systems passenden TSS-Tragelemente sorgen für eine schnelle und sichere Befestigung des Monitors. Dank ihres mehrteiligen Gelenkarms sind einige der hochwertigen Faltarme horizontal so weit schwenkbar, dass aus jedem Blickwinkel um die gesamte Säule herum eine optimale Monitorbetrachtung möglich ist.



Hochwertiger Tragarm aus eloxiertem Aluminium für eine hohe Tragkraft.

Die Leichtgängigkeit der Gelenke kann individuell eingestellt werden.

Kugelkopfgelenk für flexibles und präzises Positionieren des Monitors.

Mit NOVUS QuickRelease für einen schnellen und einfachen Monitorwechsel ohne Werkzeug.

Die TSS-Faltarme sind dank ihres mehrteiligen Gelenkarms horizontal so weit schwenkbar, dass aus jedem Blickwinkel um die Säule herum eine optimale Monitorbetrachtung möglich ist. Abhängig von der Säulenbefestigung.

Der Kabelhalter im Faltarm sorgt für eine sichere und geordnete Kabelführung.


Abnehmbare Spanngriffe zur Befestigung des Tragelements und zum Diebstahlschutz an allen TSS-Säulen.





NOVUS TSS-Tragschlitten

Hochwertiger Tragschlitten mit QuickRelease zur Standard-Monitorbefestigung 75/100. Für Monitore mit einem Gewicht bis zu 15 kg. Reichweite: 105 mm.




Art.-Nr. **963+0119+000**




NOVUS TSS-Tragarm

Tragarm mit 1-teiligem Gelenkarm und QuickRelease zur Standard-Monitorbefestigung 75/100. Monitore mit einem maximalen Gewicht von 15 kg können stufenlos in jede Richtung verstellt werden. Lieferung inkl. Kabelhalter. Reichweite: 250 mm.



Art.-Nr. **962+0119+000**

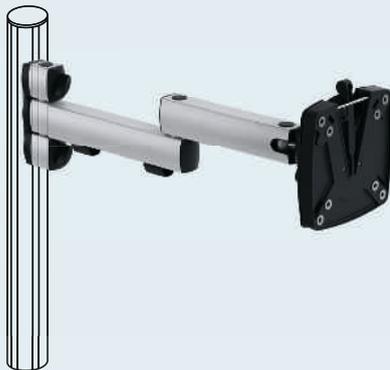


NOVUS TSS-Faltarm II

Tragarm mit 2-teiligem Gelenkarm und QuickRelease zur Standard-Monitorbefestigung 75/100. Leichte Monitore mit einem maximalen Gewicht von 10 kg können stufenlos in jede Richtung verstellt werden. Lieferung inkl. zwei Kabelhaltern. Reichweite: 450 mm.




Art.-Nr. **964+0119+000**

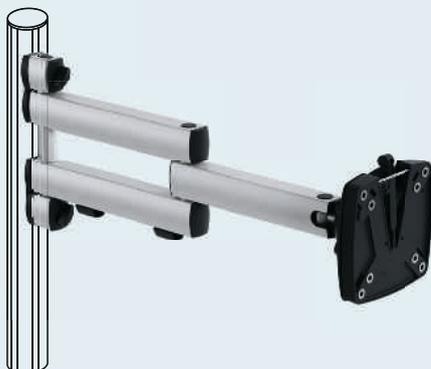

NOVUS TSS-Faltarm III

Tragarm mit verstärktem, 2-teiligem Gelenkarm und QuickRelease zur Standard-Monitorbefestigung 75/100. Monitore mit einem maximalen Gewicht von 15 kg können stufenlos in jede Richtung verstellt werden. Lieferung inkl. zwei Kabelhaltern. Reichweite: 505 mm.



Art.-Nr. **965+0119+000**