

## NOVUS TSS Wall Station

Besondere Einsatzzwecke verlangen besondere Lösungen - das NOVUS Tetra-Support-System für die Wand.



Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



Erhältlich in silber/ anthrazit



Art.-Nr. :  
220+0100+000  
EAN-Nr. :  
4009729046661

## NOVUS TSS-Wandschiene 890

Das Tetra-Support-System ist die anpassungsfähige Innovation für den modernen Arbeitsplatz und bietet Ihnen eine Vielzahl an individuellen Kombinationsmöglichkeiten. Die Variabilität dieses Systems ist sehr vielfältig und die Qualität ist auf höchstem Niveau. Die 890 mm lange Tragschiene dient als Wandbefestigung. Die zwei mitgelieferten Kabelspangen ermöglichen eine praktische Verkabelung.



Tragschiene zur Wandbefestigung abhängig von der Beschaffenheit der Wand.



Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



Geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.



Erhältlich in silber/ anthrazit




Art.-Nr. :  
961+0519+000  
EAN-Nr. :  
4009729033470

## NOVUS TSS-Tragschlitten

Hochwertiger Tragschlitten mit QuickRelease zur Standard-Monitorbefestigung 75/100. Für Monitore mit einem Gewicht bis zu 15 kg. Reichweite: 105 mm.



Die Adapterplatte ermöglicht das problemlose Anbringen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 oder 100.



Das Gerät ist zu beiden Seiten schwenkbar und hat die angegebene Reichweite in mm.



Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



Geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.



Art.  
963+0119+000

EAN  
4009729047002



silber /  
anthrazit




Der Wert gibt die maximale Tragfähigkeit des Tragelements bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Monitors in Kilogramm an.

## NOVUS TSS-Tragschlitten




Kugelkopfgelenk für flexibles und präzises Positionieren des Monitors.

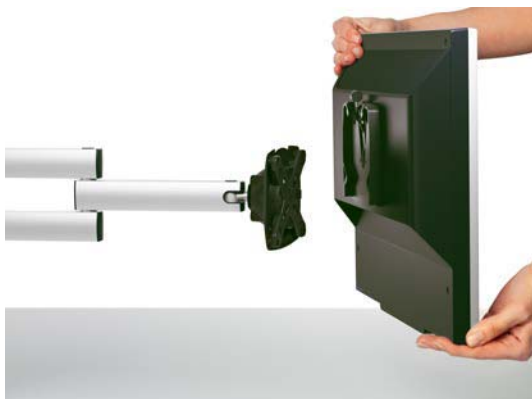

Mit NOVUS QuickRelease für einen schnellen und einfachen Monitorwechsel ohne Werkzeug.

## NOVUS DSS-Tastaturhalter

Auf dem DSS-Tastaturhalter können Sie die Computertastatur und die Maus einfach abstellen und bei Bedarf zur Seite schwenken. Zusammen mit einem Monitortragarm und einer TSS Wandschiene ist eine platzsparende Wandmontage möglich. Sie können dann die Tastatur im Stehen bedienen und jederzeit flexibel an Ihre Arbeitssituation anpassen. Belastbar bis 5 kg und mit einer Auflageplatte von 64 x 17,2 cm Größe für alle Tastaturgrößen geeignet. Der DSS-Tastaturhalter kann an die DSS- und TSS-Säulen befestigt werden. Lieferung inkl. Fallsicherung und 2 Kabelspangen.



Das Gerät ist zu beiden Seiten schwenkbar und hat die angegebene Reichweite in mm.



Der Wert legt fest, mit welchem Gewicht das Gerät belastet werden darf.



Es gibt Tragplatten für Universaltragarme. Die Maßangabe gibt die Größe der Tragplatte in Millimeter an.



Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



Geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.



Erhältlich in silber/ anthrazit



Art.-Nr. :  
964+1019+005  
EAN-Nr. :  
4009729040638