

3. Optionales Zubehör



Abb. 7: Tablet mit optionalem Netzteil verbinden

TabLines TNT001 Wandeinbau USB Netzteil

Um Ihr Tablet im TSG Schutzgehäuse an der Wand zu befestigen, empfiehlt sich zur permanenten Stromversorgung das TabLines TNT001 Netzteil.

Durch die kompakte Form lässt sich das TabLines TNT001 in herkömmliche Unterputz-Schalterdosen (System 55) integrieren. Die beiden Adern des Netzteiles (s. Abb. 7) können einfach mit der Stromquelle verbunden werden.

Bitte beachten Sie, dass die Ausgangsleistung des TabLines TNT001 Netzteils 1A beträgt.

TabLines TSG Tablet Schutzgehäuse Eiche

Montageanleitung

TabLines TSG Tablet Schutzgehäuse Eiche

Sprechen Sie uns an

Ihr TabLines-Händler/Fachpartner

Montageanleitung



Änderungen vorbehalten




TabLines
Am Marienhof 8
22880 Wedel
Germany

E-Mail: info@tablines.de
Web: www.tablines.de
Tel.: +49 (0) 4103 / 90387 - 0
Fax: +49 (0) 4103 / 90387 - 11


 TabLines
novationen


Lesen Sie unbedingt die Montageanleitung vor Montage - Installation - Inbetriebnahme!
Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Produkt.

1. Lieferumfang

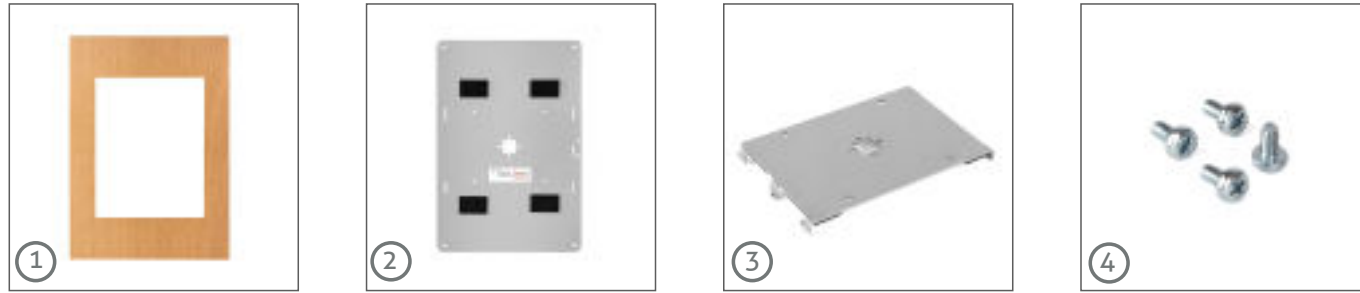

Im Lieferumfang enthalten:

- ① 1x Rahmen
- ② 1x Gehäuse
- ③ 1x Befestigungsplatte
- ④ 4x Schrauben

2. Einsetzen des Tablets



Abb. 1: Entfernen der Befestigungsplatte



Abb. 2: Schrauben am Gehäuse lösen

2.1 Befestigungsplatte entfernen

Schieben Sie die Befestigungsplatte nach unten und heben die Platte ab.

2.2 Schrauben lösen

Lösen Sie alle vier Schrauben auf der Rückseite des Gehäuses.

Achtung: Die Schrauben werden im Schritt 2.5 wieder benötigt, um das Gehäuse zu befestigen.



Abb. 3: Gehäuse vom Rahmen entfernen



Abb. 4: Einlegen des Tablets



Abb. 5: Gehäuse schließen



Abb. 6: Befestigungsplatte anbringen

2.3 Gehäuse entfernen

Entfernen Sie das Gehäuse vom Rahmen.

Achtung: Das Gehäuse wird im Schritt 2.5 wieder benötigt, um das Schutzgehäuse zu schließen.

2.4 Tablet einlegen

Legen Sie das Tablet, wie in Abb. 4 dargestellt, zwischen die Einlegestreifen (die Einlegestreifen werden bereits eingeklebt mitgeliefert).

Beachten Sie, dass sich der Homebutton des Tablets unten befindet.

2.5 Schutzgehäuse schließen

Legen Sie das Gehäuse wieder auf die Rückseite des Rahmens und ziehen alle vier Schrauben fest.

Optional können Sie das Tablet mit einem Ladekabel versehen und durch die vorgesehene Aussparung auf der Rückseite ziehen.

2.6 Befestigungsplatte anbringen

Die Befestigungsplatte kann nun auf Wunsch an einer separat zu erwerbenden Halterung mit einer VESA-Norm von 100x100 mm befestigt werden.

Anschließend schieben Sie das Gehäuse von oben auf die Befestigungsplatte.

Falls keine weitere Befestigung erwünscht ist, wird dieser Schritt ausgelassen.