

Zirkona Joiner System

Art. Nr. 60000 series

Hinweis!



Verwenden Sie immer eine Gewindesperre auf 20 mm Bolzen, Loctite oder einen ähnlichen Kleber.

Zirkona Joiner

Montieren Sie die runde Montageplatte, Quick Release oder die Vesa-Montageplatte an einem geeigneten Platz mit vier M6-Schrauben. Oder den Zirkona Quicker der besonders für glatte und plane Flächen entwickelt, wie z.B. Fenster und glatte Metalleinheiten. Die Computerhalter sind besonders für die Laptops entwickelt.

Hinweis! Reinigen Sie die Befestigungsfläche und die Gummifläche mit Wasser oder Fensterputzmittel. Feuchten Sie die Gummifläche etwas an, bevor Sie den Quicker montieren. Drücken Sie den Quicker hart auf die Befestigungsfläche und ziehen Sie den Sperrriegel nach unten. Diese Montierung muss einmal im Monat wiederholt werden.

Befestigen Sie den Zirkona Joiner an der für ihren Gebrauch am besten geeignete Einheit. (Die runden Montageplatte, die Vesa-Montageplatte oder den Zirkona Quicker.)

Montieren Sie ein geeignetes Zirkona-Rohr (50, 100, 150 oder 300 mm) an den Zirkona Joiner.

Ein 20mm Gewintheadapters, gibt die Möglichkeit ein weiteres Rohr zu montieren.

Befestigen Sie die für ihren gebrauch, wie z.B. Screens, Laptops, TVs, am besten geeignete obere Einheit mit der Hilfe dem Gewintheadapters. (Runde Montageplatte, Vesa Montageplatte, Quick Release oder Zirkona Quicker.)

Vorsicht! Das Höchstgewicht darf nicht übertreten werden. Siehe Tabelle unten. Messen Sie von Joiner Abgleichpunkt..

Gewicht-Diagramm (Bei Vibrationen)

(Wenn Montiert wo Vibrationen auftreten können, z.B. Fahrzeuge.)

Röhr länge:	0-50 mm	100 mm	150 mm	300 mm
Joiner Small:	3 kg	3 kg	2 kg	1,5 kg
Joiner Medium:	6 kg	5,5 kg	5 kg	3,5 kg
Joiner Large:	10 kg	8 kg	6 kg	4,5 kg

Gewicht-Diagramm (Keine Vibrationen)

(Montiert, Wo keine Vibrationen vorkommen, wie z. B. in Gebäuden)


Röhr länge:	0-50 mm	100 mm	150 mm
Joiner Medium:	20 kg	16kg	12 kg
Joiner Large:	30 kg	24 kg	20 kg

Vorsicht! 300mm Rohre und Joiner Small dürfen nicht für die Montierung auf TV Bildschirme gebraucht werden.

Achtung! Falsche Installation oder falsche Platzierung, z.B. dass der Fahrer des Fahrzeuges abgelenkt wird, können dazu führen das Fahrgäste und Fahrer verletzt werden und das Fahrzeug beschädigt wird.

Beim anbringen der Halterung im Fahrzeug versicher Sie sich, dass die Montagefläche solide und eben ist, um dem Gewicht und Druck zu wieder stehen.

Anbau an nichtmetallischen Oberflächen dürfen nur mit Schrauben und Muttern getan werden. Zum Schutz der Oberfläche dürfen nur breite Scheiben gebraucht werden.

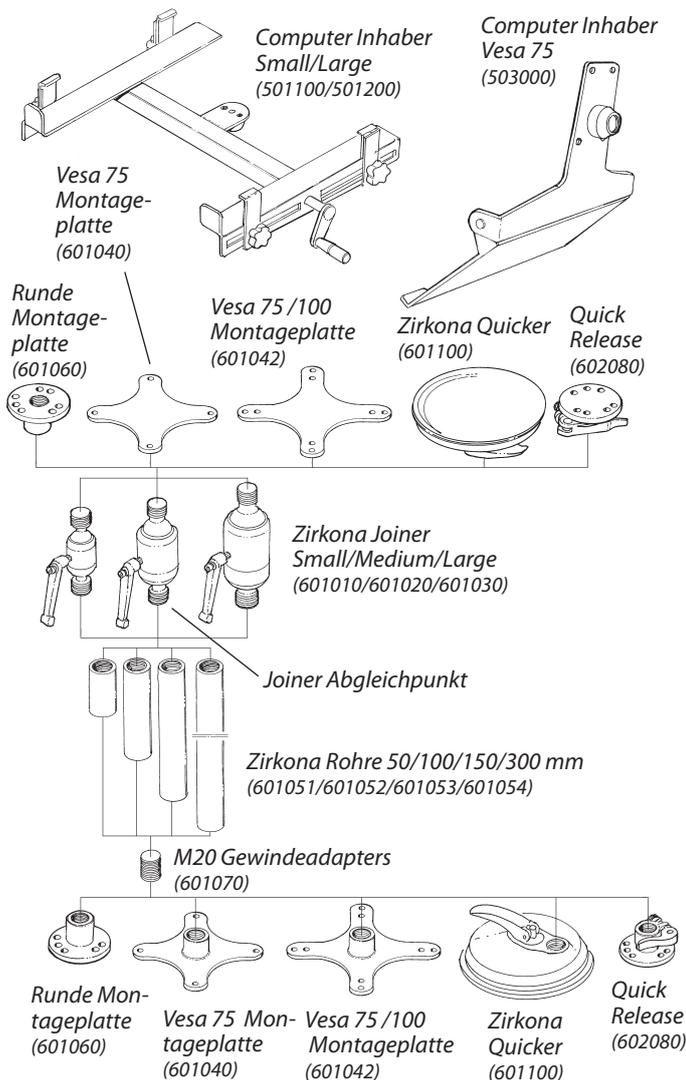

Version 1, 2010-06

zirkona
www.zirkona.com