
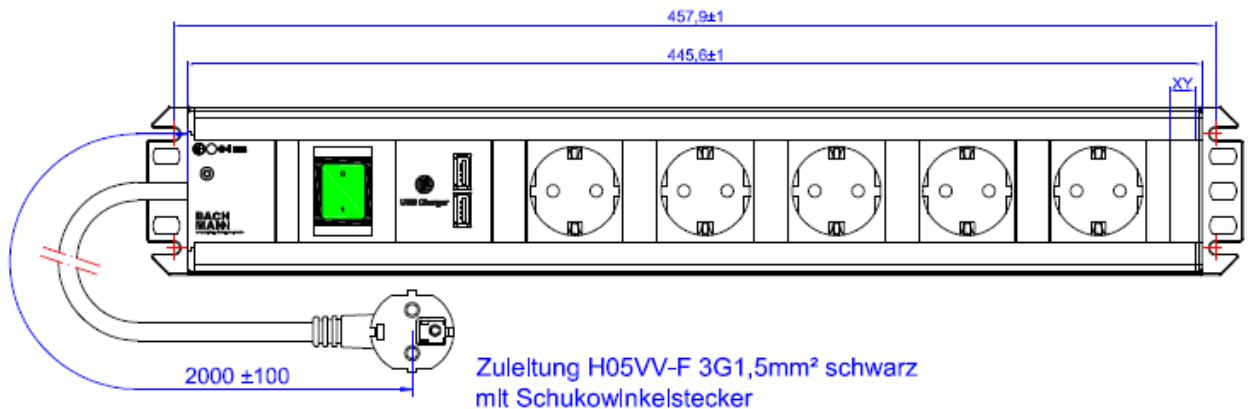


Skizze



Handwerkerleiste 5-fach Schutzkontakt mit Schalter und 1xDoppel-USB-Ladeport	Craftman socket outlet 5-way German type outlet with switch and 1xDouble-USB charge port
<b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach DIN 49 440, gemäß: VDE0620-1;</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20,</li> <li>Farbe schwarz, um 90° gedreht;</li> </ul>	<b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>DIN 49 440, according to: VDE0620-1;</li> <li>2-pole with earthing contact;</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20,</li> <li>colour black, 90° turned;</li> </ul>
<b>USB-Charger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>5,2V/2,15A</li> <li>Doppelcharger</li> </ul>	<b>USB-Charger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>5,2V/2,15A</li> <li>USB Double charger</li> </ul>
<b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wiederanschließbar; Endstücke genietet</li> <li>Integrierte Wiederanschlussklemme für Stromleitung und zusätzlicher Ausgang für separaten Erdleiter</li> <li>Zugang an die Klemme erfolgt über verschraubte Abdeckung</li> <li>2,0m H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> mit angespritztem Schutzkontaktwinkelstecker</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>rewireable, Endcaps riveted</li> <li>integrated euro terminal block for power supply cable and additional exit for separate earth</li> <li>entering to terminal block is realised by the screwed cover</li> <li>2,0m H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> with molded German type right angle plug</li> </ul>
<b>Profil:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>CSO, PVC, Glühdrahtfest 850°C Farbe RAL 7035</li> </ul>	<b>Profile:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>CSO, PVC compound, glow wire resistant 850°C Colour: RAL 7035</li> </ul>
<b>Kunststoff:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C;</li> </ul>	<b>Plastic material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C</li> </ul>
<b>Schalter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2-polig, grün beleuchtet; 16A, schaltet auch USB Charger</li> </ul>	<b>Switch:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2-poles, green illuminated, 16A; switches USB charger too</li> </ul>
<b>Haltewinkel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In den Endkappen integriert</li> </ul>	<b>Holding flanges :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Integrated in the endcaps</li> </ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polybeutel mit Bachmann Reiter</li> </ul>	<b>Packing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>polybag with Bachmann header</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Steckdosenleiste</li> </ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Socket outlet</li> </ul>